




Hydrant wewnętrzny DN25 SLIM GREEN

Wyposażenie:

- zawór hydrantowy DN 25
- prądownica PW-25 z regulacją strumienia rozproszony, zwarty
- zwijadło kompletne wychylne o 180° wyposażone w oś wodną,
- wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb

- szerokość - 780 mm
- wysokość - 780 mm
- głębokość - 180 mm
- śr. zwijadła - 650 mm
- dł. węża - 20 m
- waga - 38 kg

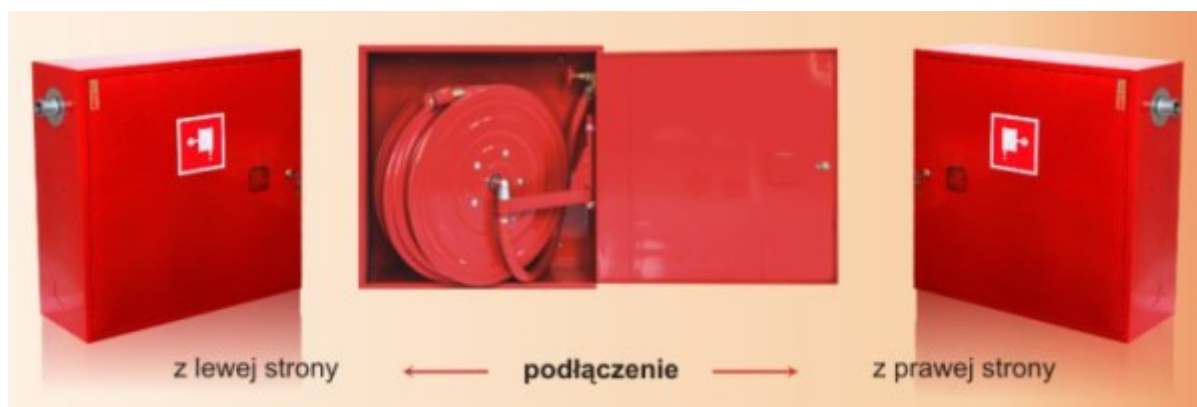

Hydrant wewnętrzny 25 H-750-20 B MIX czerwony

możliwość wyboru podłączenia zasilania : z prawej lub lewej strony, poprzez wykonanie dwóch przetłoczeń do wybicia otworu $\varnothing 72$ w ścianie bocznej.

wyposażenie:

- zwijadło DN25,
- zawór mosiężny $\varnothing 25$,
- wąż półsztywny 20 m,
- wąż doprowadzający o dł. 1m,
- oś wodna mosiężna ocynkowana,
- prądownica $\varnothing 25$ z dyszą równoważną $\varnothing 10$ mm na prąd zwarty i rozproszony.



Hydrant wewnętrzny Hydrant wewnętrzny natynkowy DN52 (20m) 52 H- 520.20 N kosz B czerwony
- uniwersalny-możliwość podłączenia prawo lub lewo stronnie
- malowane proszkowo standartowo na kolor czerwony (RAL3000)
- na zamówienie kolor biały lub inny z palety RAL (farba fasadowa)
- możliwe jest wykonanie ze stali nierdzewnej lub innego materiału

- drzwi otwierne w lewo lub po przełożeniu w prawo
- wymiar: wysokość - 520 mm
szerokość - 400 mm
głębokość - 180 mm

Wyposażenie :

- zawór hydrantowy DN52
- prądownica DN52 zamykana z regulacją prądu
zwarty i rozproszony
- wąż tłoczny płasko-składany 52mm, 20 mb
- kosz na wąż,
- zamek, dwa kluczyki
- znak hydrant 15x15 cm
- instrukcja obsługi
- instrukcja montażu



HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM, Z MIEJSCEM NA GAŚNICĘ

WYSOKOŚĆ 900
SZEROKOŚĆ 700
GŁĘBOKOŚĆ 220

Wyposażenie kosz z wężem płasko składanym \varnothing 52 20 m
prądownica odkręcana \varnothing 52 z dyszą równoważną \varnothing 12 mm
zawór mosiężny DN 52 z nasadą aluminiową

prądownica odkręcana \varnothing 52 z dyszą równoważną \varnothing 10 mm;
prądownica kulowa \varnothing 52 z dyszą równoważną \varnothing 12 mm lub \varnothing 13 mm
zawór aluminiowy DN 52 z nasadą aluminiową



Hydrant wewnętrzny DN25 SLIM KOMBI z pionowym miejscem na gaśnicę 6 kg.

Wyposażenie:

- zawór hydrantowy DN 25

- prądownica PW-25 z regulacją strumienia rozproszony, zwarty
- zwijadło kompletne wychylne o 180° wyposażone w oś wodną,
- wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb



Hydrant wewnętrzny HWG-33N-ZWN-R20

Hydrant HW-33 o średnicy wewnętrznej węża 33mm w wersji samodzielnego zwijadła. Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny $\varnothing 33$, natynkowy - zawieszany.

Wyposażenie:

Zawór hydrantowy -32, prądownica PW-33, zwijadło kompletne wychylne o 180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną długość.



Hydrant wewnętrzny HWG-33N-30 czerwony

Hydrant HW-33 o średnicy wewnętrznej węża 33mm zabudowany w szafie.

Wyposażenie:

- zawór hydrantowy 32
- prądownica PW-33
- zwijadło kompletne wychylne o 180° wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną długość
- podkładki $\varnothing 6$



Wąż pożarniczy tłoczny, fi 25 mm, długość 15 mb, łączniki aluminiowe typu STORZ do hydrantów



Wąż pożarniczy tłoczny, fi 25 mm, długość 20 mb, łączniki aluminiowe typu STORZ



Wąż pożarniczy tłoczny, fi 52 mm, długość 15 lub 20 mb, łączniki aluminiowe typu STORZ .



Prądownica hydrantowa 25 z regulacją SP



Prądownica wodna hydrantowa typ PW-52. Średnica dyszy 13 mm.



Prądownica hydrantowa 52 z zaworem kulowym BX

Prądownica przeznaczona jest do wytwarzania wodnych strumieni rozproszonych i zwartych.